

SECURITHERM

thermostatische Securitouch doucheset met leegloop

Ref. H9741SHYG

Securitouch thermostatische tweegreepsmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 454,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741SHYG

SECURITHERM thermostatische doucheset met tweegreepsmengkraan en automatische leegloop.

- Douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk: Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Handdouche (ref. 813) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt de bacteriegroei) (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch: thermische anti-verbrandingsisolatie




Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741SHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Diepte	84 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

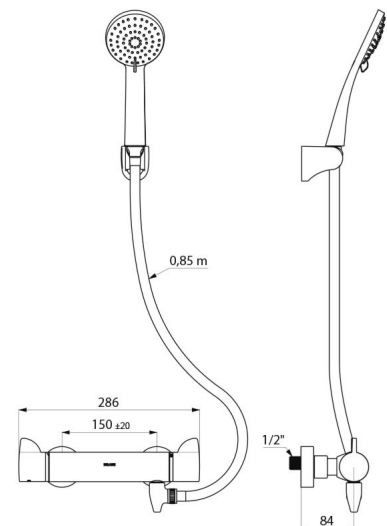

Standaarden	ACS 
Waarborg	
Herstelgarantie	