

# SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset

Ref. H9739SKIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 446,00

## BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9739SKIT

SECURITHERM thermostatische doucheset met tweegreepsmengkraan.

- Douche mengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk: Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 40°C en temperatuurbegrenzing ingesteld op 38°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en CLASSIC grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Thermostatische mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Douchepaneel met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9739SKIT

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                   |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische mengkraan                                                   |
| Diepte                | 73 mm                                                                                   |
| Breedte               | 280 mm                                                                                  |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                 |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                      |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                      |
| Standaarden           | ACS  |
| Waarborg              |      |



## VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Ergonomie: grepen met gemakkelijke grip

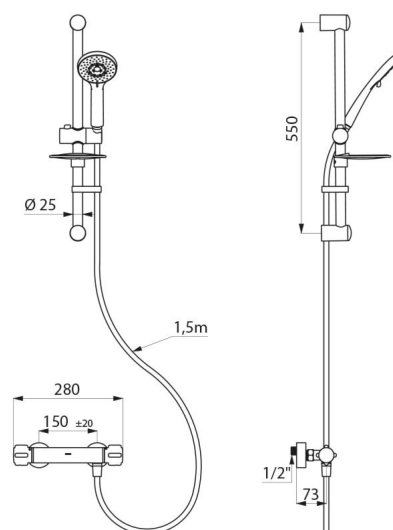

---

Herstelgarantie

---

