

# Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2739EPHYG

Doucheset met ééngreepsmengkraan, muurmodel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 480,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPHYG

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan, muurmodel.  
SECURITHERM EP doucheset met automatische leegloop:

- Muurmengkraan met ééngreepsbediening, met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.  
Debiet ingesteld op 9 l/min.  
Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.  
Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.  
Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".  
Filters en terugslagkleppen.

- Verchroomde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).
- Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPHYG

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                   |
| Technologie           | SECURITHERM EP, mechanische mengkraan                                                   |
| Diepte                | 188 mm                                                                                  |
| Breedte               | 182 mm                                                                                  |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                 |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                      |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                      |
| Standaarden           | ACS  |



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

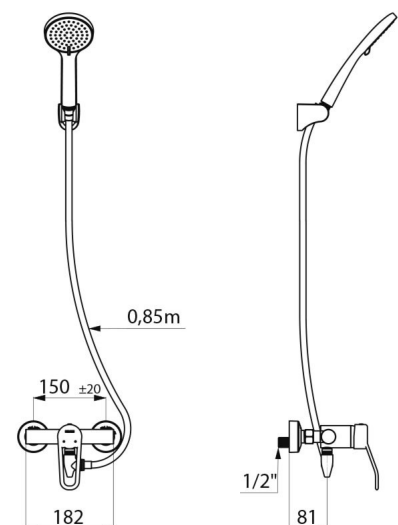

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Waarborg        |  |
| Herstelgarantie |  |