

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat

Ref. H9630SHYG

Thermostatische sequentiële douchemengkraan zonder terugslagklep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 552,00



BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630SHYG

SECURITHERM doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan en automatische leegloop.

- Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk: Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei). Terugvloeijing warm water en koud water is uitgesloten. Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud en warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm. Onderuitgang M1/2". Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 - Handdoucheset (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchromde muurhouder (ref. 845).
 - Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdoucheset en de doucheslang (beperkt bacteriegroei) (ref. 880).
- Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan en leegloopautomaat - Ref. H9630SHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch sequentieel, Securitouch
Diepte	175 mm
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchromd

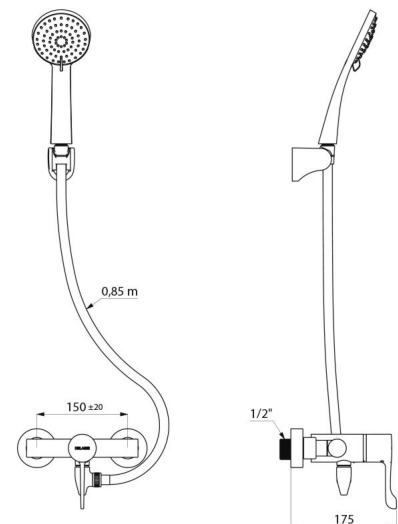

Standaarden



Waarborg



Herstelgarantie

