

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20870T1

Hoge ééngats infraroodkraan met draaibare uitloop in rvs

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 803,00

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1

Elektronische wastafelmengkraan op blad.
 Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160.
 Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28.
 Individuele elektronische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt.
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.
 Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes.
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Elektroventielen voor de mengkamer.
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
 Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.
 Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
 ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

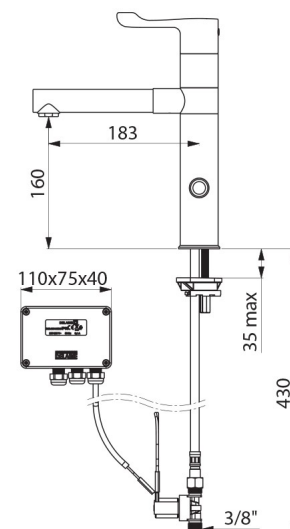
TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1



Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	280 mm
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	183 mm



VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: gefaseerde waterstraal



Debiet	5 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	