

# TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

## elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20870T1

Hoge ééngats infraroodkraan met draaibare uitloop in rvs

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 827,00

### BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1**

Elektronische wastafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160.  
 Ééngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28.  
 Individuele elektronische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchromd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

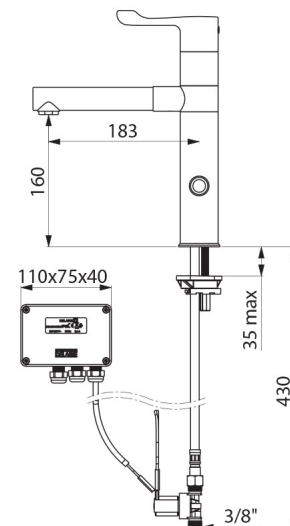
**TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1**



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/12 V |
| Aansluiting           | M3/8"                |
| Technologie           | Elektronisch         |
| Hoogte                | 280 mm               |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm               |
| Lengte van de uitloop | 183 mm               |



### VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: gefaseerde waterstraal



|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debiet          | 5 l/min                                                                                  |
| Afwerking       | Messing verchromd                                                                        |
| Standaarden     | ACS CE  |
| Waarborg        |         |
| Herstelgarantie |         |