

SECURITHERM BIOCLIP

sequentiele thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H96051BEL

Sequentiele thermostatische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 531,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96051BEL

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.
 Sequentiele thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm. Zonder trekplug en afvoer.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.
 Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96051BEL

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM BIOCLIP thermostatische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd



VOORDELEN

-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

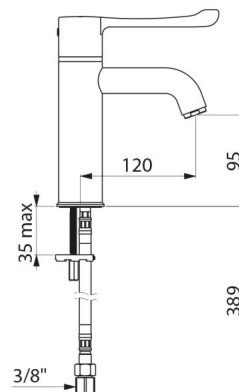

Standaarden



Waarborg



Herstelgarantie

