

SECURITHERM

thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H96001BEL

Thermostatische sequentiële ééngatsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 414,00





BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96001BEL

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.
 Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 L.120 met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.
 Model ook beschikbaar met koperen aansluitpijpen.




VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96001BEL

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM sequentieel Securitouch
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchromd

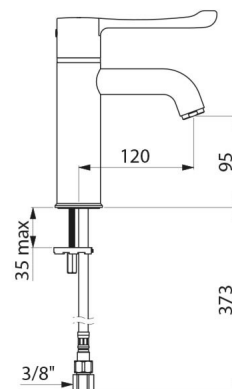

Standaarden 

Waarborg 

Herstelgarantie

