

# SECURITHERM

## thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H96001BEL

Thermostatische sequentiële ééngatsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 436,00


### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96001BEL**

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.  
 Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 L.120 met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staaftjes.  
 Wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.  
 Model ook beschikbaar met koperen aansluitpijpen.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H96001BEL**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | F3/8"   |
| Technologie           | SECURITHERM sequentieel Securitouch   |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm   |
| Lengte van de uitloop | 120 mm  |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar   |
| Temperatuurbegrenzing | 40°C  |
| Afwerking             | Messing verchromd   |
| Standaarden           |  |



### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

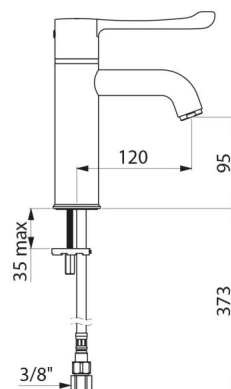

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

