

SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 28211LEP

Demonteerbare mechanische mengkraan H.95 L.120, hygiënische hendel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 488,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211LEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.
Eéngatsmengkraan met uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.
Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.
Zonder trekplug en afvoer.
Met PEX slangen F3/8".
Filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211LEP

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm |
| Lengte van de uitloop | 120 mm |
| Debiet | 5 l/min bij 3 bar |
| Temperatuurbegrenzing | JA |
| Afwerking | Messing verchromd |
| Standaarden | ACS   |



VOORDELEN

-  Beperkt volume WW bij onderbreking KW
-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  EP: beperkt drukschommelingen

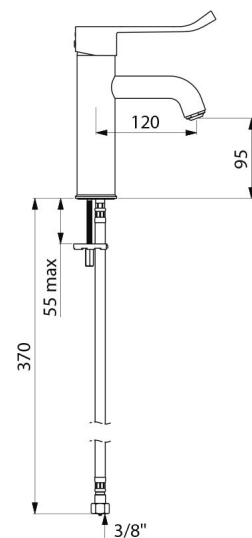

Waarborg



Herstelgarantie

