

# SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9612BEL

Thermostatische ééngreepsmengkraan met uittrekbare sproeier

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 602,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9612BEL**

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad perfect geschikt voor babybaden.

Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen terugvloeiing mogelijk tussen warm en koud water.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.105 mm L.200 mm.

Sequentiële mengkraan met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Thermostatisch sequentieel kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C.

Met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Lichaam met gladde binnenkant.

Debiet ingesteld op 3 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100 mm.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.

Flexibel met binnendiameter Ø 6: beperkte inhoud.

Specifiek tegengewicht.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.




### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant
-  Comfort: uittrekbare sproeier 2 stralen

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9612BEL**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch
Hoogte van de uitloop	105 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	3 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd

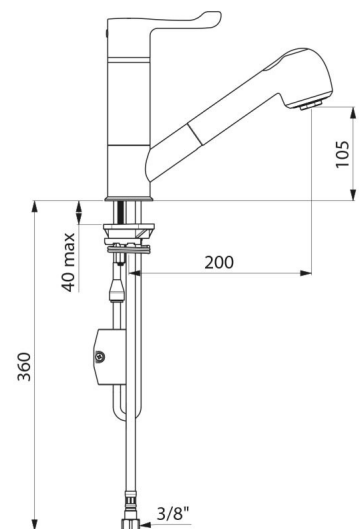

---

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

