

# SECURITHERM BIOCLIP

## sequentiële thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H9611

Sequentiële thermostatische muurmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 685,00




### BESCHRIJVING

**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9611**

Thermostatische wastafelmengkraan.  
SECURITHERM muurmodel.  
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
Muurmengkraan geleverd met 2 uitlopen in rvs L.136 mm.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 7 l/min.  
Lichaam in messing verchroomd.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.  
Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.  
Thermostatische spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.








### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren
-  Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9611**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch
Diepte	201 mm
Lengte van de uitloop	136 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	   

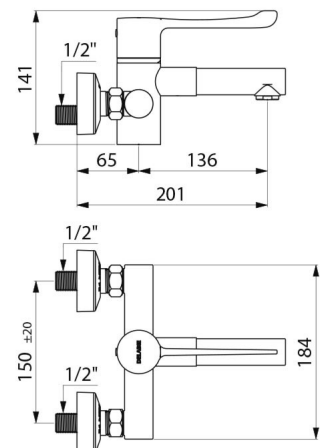

---

Waarborg

