

# SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96201BEL

Thermostatisch sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.140

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 526,00





### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL**

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
 Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 mm L.140 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staaftjes.  
 Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.






### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL**

Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Thermostatisch sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	

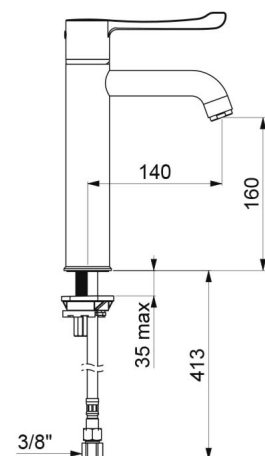

---

Herstelgarantie

