

SECURITHERM

thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96201BEL

Thermostatisch sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.140

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 526,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 mm L.140 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staaftjes.

Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Thermostatisch sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

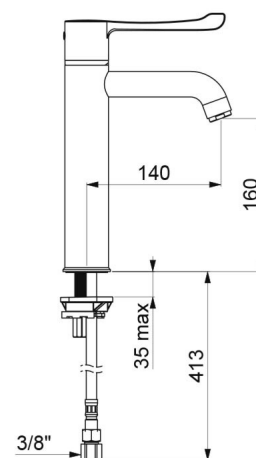

Herstelgarantie

