

BIOCLIP SECURITHERM

thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96251BEL

Demonteerbare thermostatische sequentiële mengkraan H.160 L.140

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 551,00

BESCHRIJVING

BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.
 Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 L.140, uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
 Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146.
 Zonder trekplug en afvoer.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Sequentiële mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL

Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Afneembare thermostatische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd



VOORDELEN

-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Hygiëne: lichaam en uitloop met gladde binnenkant

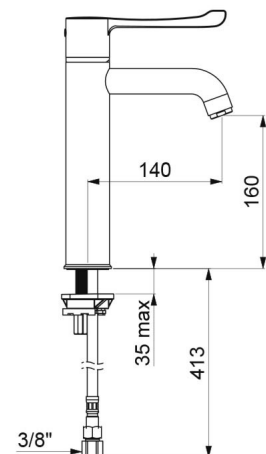

Standaarden



Waarborg



Herstelgarantie

