

# BIOCLIP SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96251BEL

Demonteerbare thermostatische sequentiële mengkraan H.160 L.140

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 618,00

### BESCHRIJVING

BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.  
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 L.140, uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146.  
Zonder trekplug en afvoer.  
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Sequentiële mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96251BEL

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 3/8"                                             |
| Technologie           | Afneembare thermostatische sequentiële mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm                                           |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                                           |
| Debiet                | 9 l/min                                          |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                               |
| Afwerking             | Messing verchroomd                               |

Standaarden



### VOORDELEN



Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen




Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Hygiëne: lichaam en uitloop met gladde binnenkant

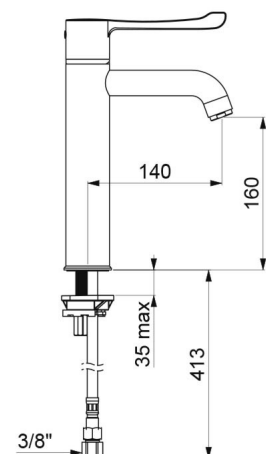

Waarborg

