

# Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht

Ref. 2551EP

EP mechanische douchemengkraan in waterdichte inbouw, kit 2/2

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 393,00

## BESCHRIJVING

**Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht**  
- Ref. 2551EP

Mechanische douchemengkraan voor inbouw met drukcompensatie, kit 2/2. Eéngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.

Bediening met volle greep.

Filters en terugslagkleppen in de toevoeren.

Te vervolledigen met handdouche.

Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm met aansluitbocht.

Mechanische mengkraan met SECURITHERM drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.





Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 254CBOX.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht**  
- Ref. 2551EP

Stroomtoevoer	1/2"
Technologie	SECURITHERM EP mengkraan
Hoogte	166 mm
Breedte	166 mm
Debiet	Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Verchromd messing
Standaarden	ACS   
Waarborg	



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



100% waterdicht: aansluitbocht op de plaat

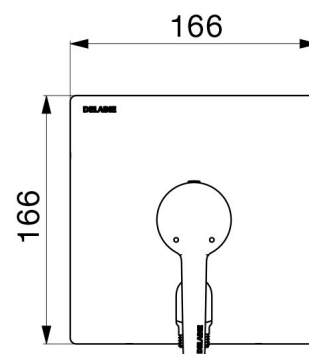

---

Herstelgarantie

