

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479412

Automatique, à piles intégrées

DESCRIPTION


Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479412

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Installation murale en applique.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- rinçage court après chaque utilisateur
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Compatible avec l'eau de pluie.
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Corps monobloc en métal chromé.
Raccordement M1/2".
Équerre pour alimentation encastrée avec tubulure et nez Ø 35.
Pour urinoir normalisé : écartement à 50 mm du mur.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479412

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Automatique |
| Hauteur | 450 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Débit | 0,15 l/sec |
| Ecartement au mur | 50 mm |
| Garantie |  |



AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Mode affluence
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Rinçage périodique hygiénique

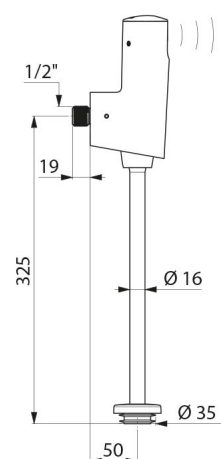

Réparabilité

