


# Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm Ø 25

Réf. 5087P

Inox poli brillant UltraPolish, 3 points de fixation

Prix public indicatif HT France 2024 : 112,00 €

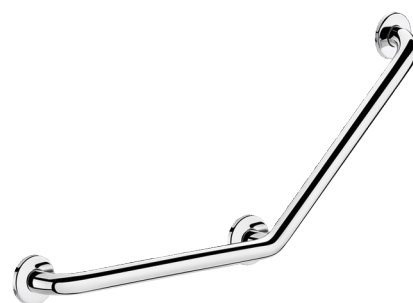





## DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm Ø 25 - Réf. 5087P

Barre d'appui coudée à 135° Ø 25, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 400 x 400 mm.  
Barre d'appui WC en inox 304 bactériostatique.  
Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
Écartement entre la barre de maintien et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.  
Platines et caches en inox 304.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.  
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

## AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Pour un utilisateur d'un poids jusqu'à 115 kg
-  Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm Ø 25 - Réf. 5087P

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	Ø 25
Écartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	
Garantie	