

# SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2521TEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 224,00




## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.  
Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
Bediening met volle greep.  
Zonder trekplug en afvoer.  
PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.





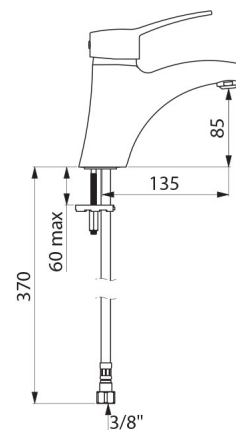



## VOORDELEN

-  Sluiting warm water bij onderbreking koud water
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
-  Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | F3/8"   |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan  |
| Hoogte                | 165 mm  |
| Hoogte van de uitloop | 85 mm   |
| Lengte van de uitloop | 135 mm  |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar   |
| Temperatuurbegrenzing | JA  |
| Afwerking             | Messing verchromd   |
| Standaarden           |       |
| Waarborg              |    |
| Herstelgarantie       |    |